



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)


Проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027“  
Бенефициент: Дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции за управление на водите



# Проект на планове за управление на риска от наводнения

11 Май 2023

РЗПРН в долното поречие на р. Марица

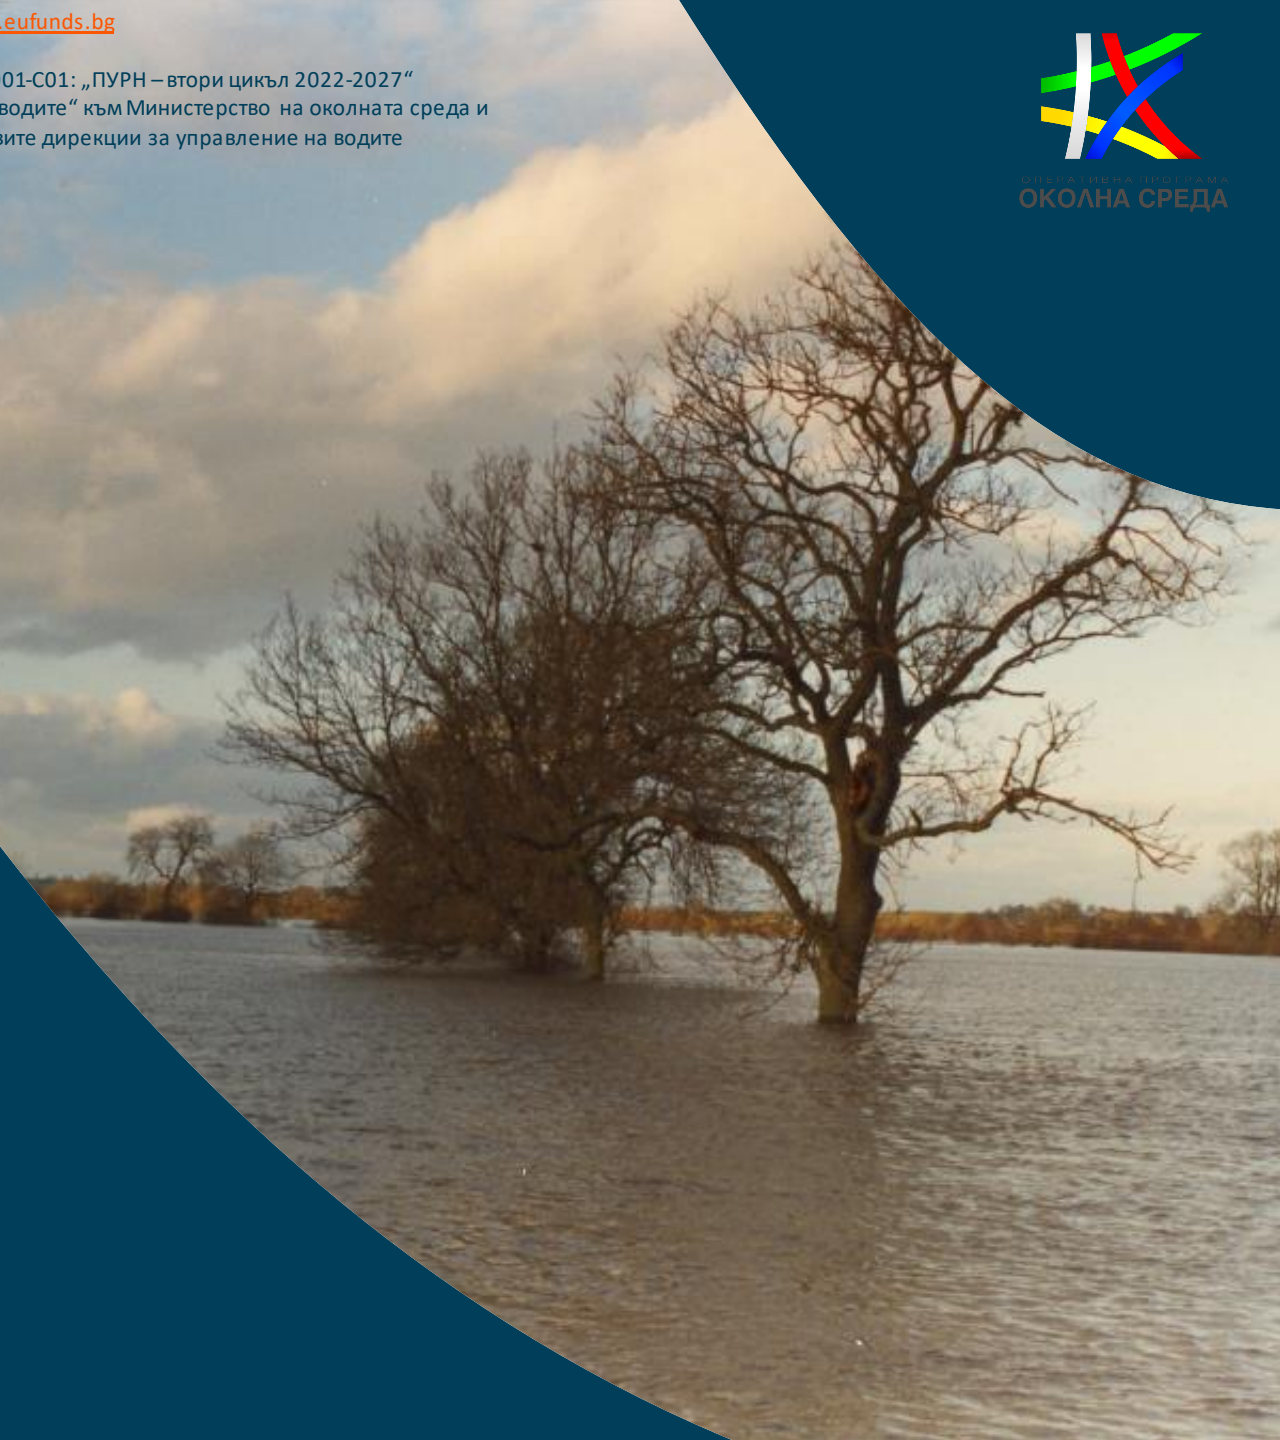

# Планове за управления на риска от наводнения: етапи на разработване

Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН)

- Определя районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)

Карти на заплахата и риска от наводнения (КЗРН)

- Представя обхвата на заливане и очакваните неблагоприятни последици в РЗПРН при наводнения

Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН)

- Включва Програми от мерки (ПоМ) за намаляване на риска от наводнения

Етапите се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години:

- 1<sup>ят</sup> цикъл обхваща периода 2015г. до 2021г.
- 2<sup>ят</sup> цикъл обхваща периода 2022г. до 2027г.

# Разработване на програмите от мерки (ПоМ)

Подготвителен етап

## Входна информация

## Актуализиран каталог от мерки

## Методики


### 1-ви цикъл на ПУРН




### ПОРН

| Идентификатор на мерката | Идентификатор на подмерката | Идентификатор на подподмерката | Идентификатор на подподподмерката | Идентификатор на подподподподмерката | Идентификатор на подподподподподмерката |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                        | 1.1                         | 1.1.1                          | 1.1.1.1                           | 1.1.1.1.1                            | 1.1.1.1.1.1                             |
| 2                        | 2.1                         | 2.1.1                          | 2.1.1.1                           | 2.1.1.1.1                            | 2.1.1.1.1.1                             |
| 3                        | 3.1                         | 3.1.1                          | 3.1.1.1                           | 3.1.1.1.1                            | 3.1.1.1.1.1                             |
| 4                        | 4.1                         | 4.1.1                          | 4.1.1.1                           | 4.1.1.1.1                            | 4.1.1.1.1.1                             |
| 5                        | 5.1                         | 5.1.1                          | 5.1.1.1                           | 5.1.1.1.1                            | 5.1.1.1.1.1                             |
| 6                        | 6.1                         | 6.1.1                          | 6.1.1.1                           | 6.1.1.1.1                            | 6.1.1.1.1.1                             |
| 7                        | 7.1                         | 7.1.1                          | 7.1.1.1                           | 7.1.1.1.1                            | 7.1.1.1.1.1                             |
| 8                        | 8.1                         | 8.1.1                          | 8.1.1.1                           | 8.1.1.1.1                            | 8.1.1.1.1.1                             |
| 9                        | 9.1                         | 9.1.1                          | 9.1.1.1                           | 9.1.1.1.1                            | 9.1.1.1.1.1                             |
| 10                       | 10.1                        | 10.1.1                         | 10.1.1.1                          | 10.1.1.1.1                           | 10.1.1.1.1.1                            |

### КЗРН




### Анализ на заливните равнини



NEW

| Идентификатор на мерката | Идентификатор на подмерката | Идентификатор на подподмерката | Идентификатор на подподподмерката | Идентификатор на подподподподмерката | Идентификатор на подподподподподмерката |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                        | 1.1                         | 1.1.1                          | 1.1.1.1                           | 1.1.1.1.1                            | 1.1.1.1.1.1                             |
| 2                        | 2.1                         | 2.1.1                          | 2.1.1.1                           | 2.1.1.1.1                            | 2.1.1.1.1.1                             |
| 3                        | 3.1                         | 3.1.1                          | 3.1.1.1                           | 3.1.1.1.1                            | 3.1.1.1.1.1                             |
| 4                        | 4.1                         | 4.1.1                          | 4.1.1.1                           | 4.1.1.1.1                            | 4.1.1.1.1.1                             |
| 5                        | 5.1                         | 5.1.1                          | 5.1.1.1                           | 5.1.1.1.1                            | 5.1.1.1.1.1                             |
| 6                        | 6.1                         | 6.1.1                          | 6.1.1.1                           | 6.1.1.1.1                            | 6.1.1.1.1.1                             |
| 7                        | 7.1                         | 7.1.1                          | 7.1.1.1                           | 7.1.1.1.1                            | 7.1.1.1.1.1                             |
| 8                        | 8.1                         | 8.1.1                          | 8.1.1.1                           | 8.1.1.1.1                            | 8.1.1.1.1.1                             |
| 9                        | 9.1                         | 9.1.1                          | 9.1.1.1                           | 9.1.1.1.1                            | 9.1.1.1.1.1                             |
| 10                       | 10.1                        | 10.1.1                         | 10.1.1.1                          | 10.1.1.1.1                           | 10.1.1.1.1.1                            |

- Приоритети и Цели
- Методика за оценка и приоритизация на мерки (АРП/МКА)

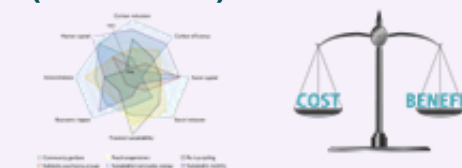

NEW



Пренесени мерки  
от 1-я цикъл

1. Преглед на мерките  
от 1-я цикъл на ПУРН



2. Добавяне на нови  
мерки



3. Оценка и приоритизация  
на мерките

Включително:  
В нови РЗПРН  
Връзка с ПУРБ


Използване на методиките за  
оценка и приоритизация –  
разширен АРП и МКА  
инструменти

ПоМ - подход

# Каталог от мерки: категоризация на мерките

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Неструктурни мерки:</b> | Мерки, които нямат пряко въздействие върху хидравличните параметри, наводненията или околната среда, например системи за ранно предупреждение и планиране на извънредни ситуации |
| <b>Структурни мерки:</b>   | Мерки, които имат пряко въздействие върху хидравличните параметри, наводненията или околната среда, например защитни съоръжения и водозадържане                                  |
| ➤ <b>Зелени мерки</b>      | Не включват твърди инженерни решения                                                                                                                                             |
| ➤ <b>Сиво-зелени мерки</b> | Комбинация от твърди и меки инженерни решения                                                                                                                                    |
| ➤ <b>Меки мерки</b>        | Допълнение на зелени компоненти към съществуващи сиви структурни мерки при тяхната реконструкция                                                                                 |
| ➤ <b>Сиви мерки</b>        | Твърди инженерни решения                                                                                                                                                         |

# Хоризонтални мерки и мерки на ниво РЗПРН

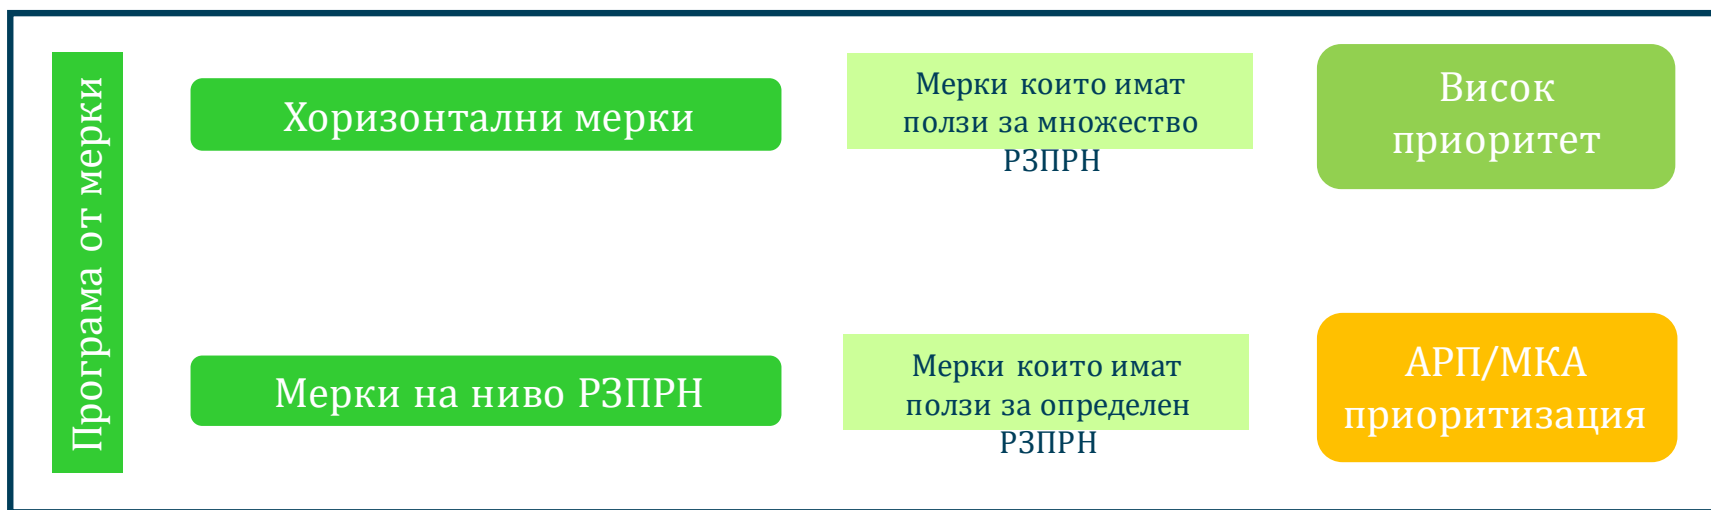



## Хоризонтални мерки

- 'Неструктурни' мерки
  - Мерки, които не променят хидравличните параметри
  - Например:
    - Системи за ранно прогнозиране и ранно предупреждение
    - Планиране при извънредни ситуации
- Поддръжка на речните корита

## Мерки на ниво РЗПРН

'Структурни' мерки, които променят хидравличните параметри

# Избор на мерки на ниво РЗПРН: методика

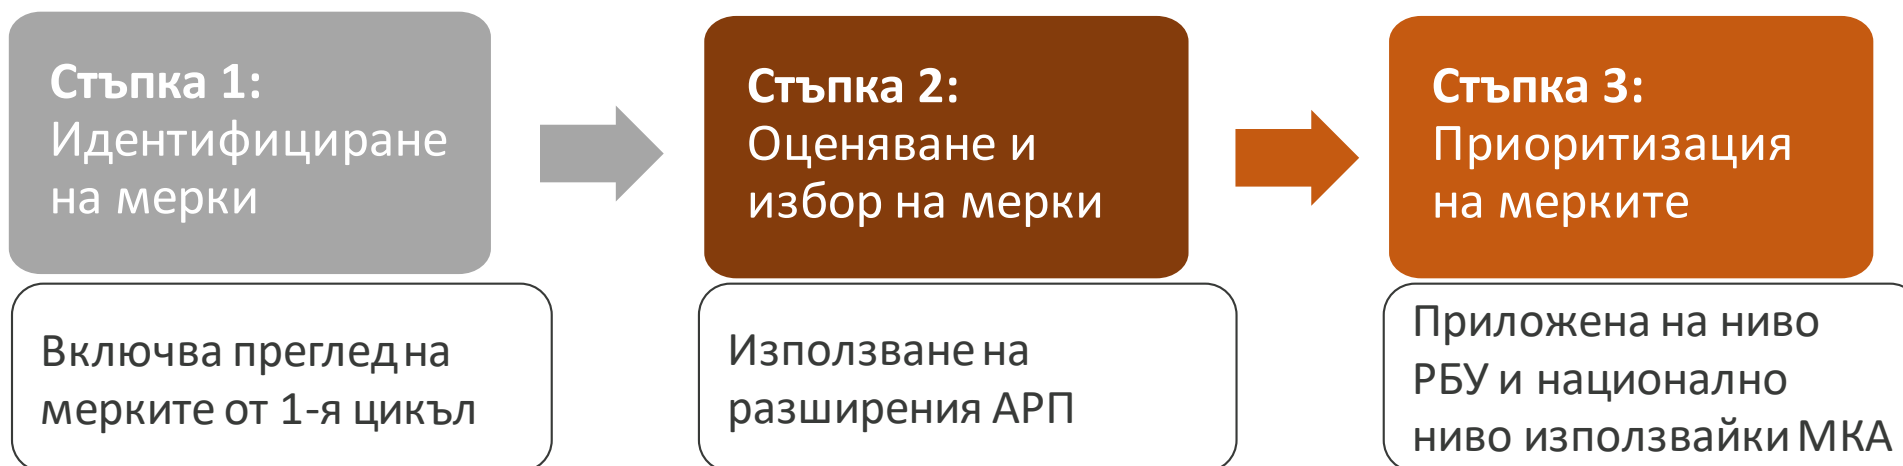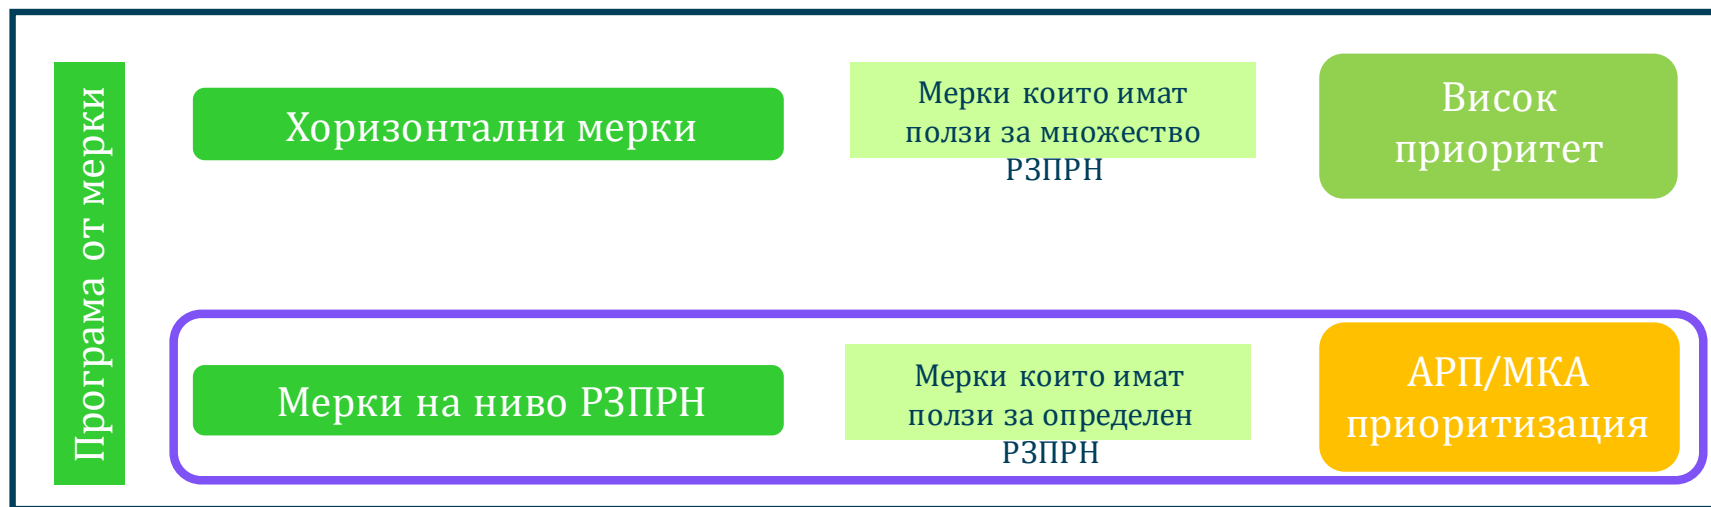

# Практическо приложение на подхода за разработване на ПоМ за РЗПРН

## (1)




Общ преглед на РЗПРН

| Наименование на мярката                                                                                                                                                                                            | Позволяваща се стойност, лв. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Изграждане на земно-насипна дига и корекции в Стражица. 654 m в централната част на Стражица (плюс други намеси извън РЗПРН).                                                                                      | 1 875 000                    |
| Изграждане на метеорологични радари с висока резолюция, които да бъдат оборудвани с автоматични датчици за регистриране на интензивни валежи заедно със системи за моделиране на валеж-отток.                      | 200 000                      |
| Възстановяване на компрометирани диги в участък преди гр. Стражица. Дигите не са поддържани в добро техническо състояние и се налага тяхното възстановяване до проектните им параметри в компрометираните участъци | 550 000                      |

Преглед на мерките от 1-я цикъл


Конкретни цели за РЗПРН

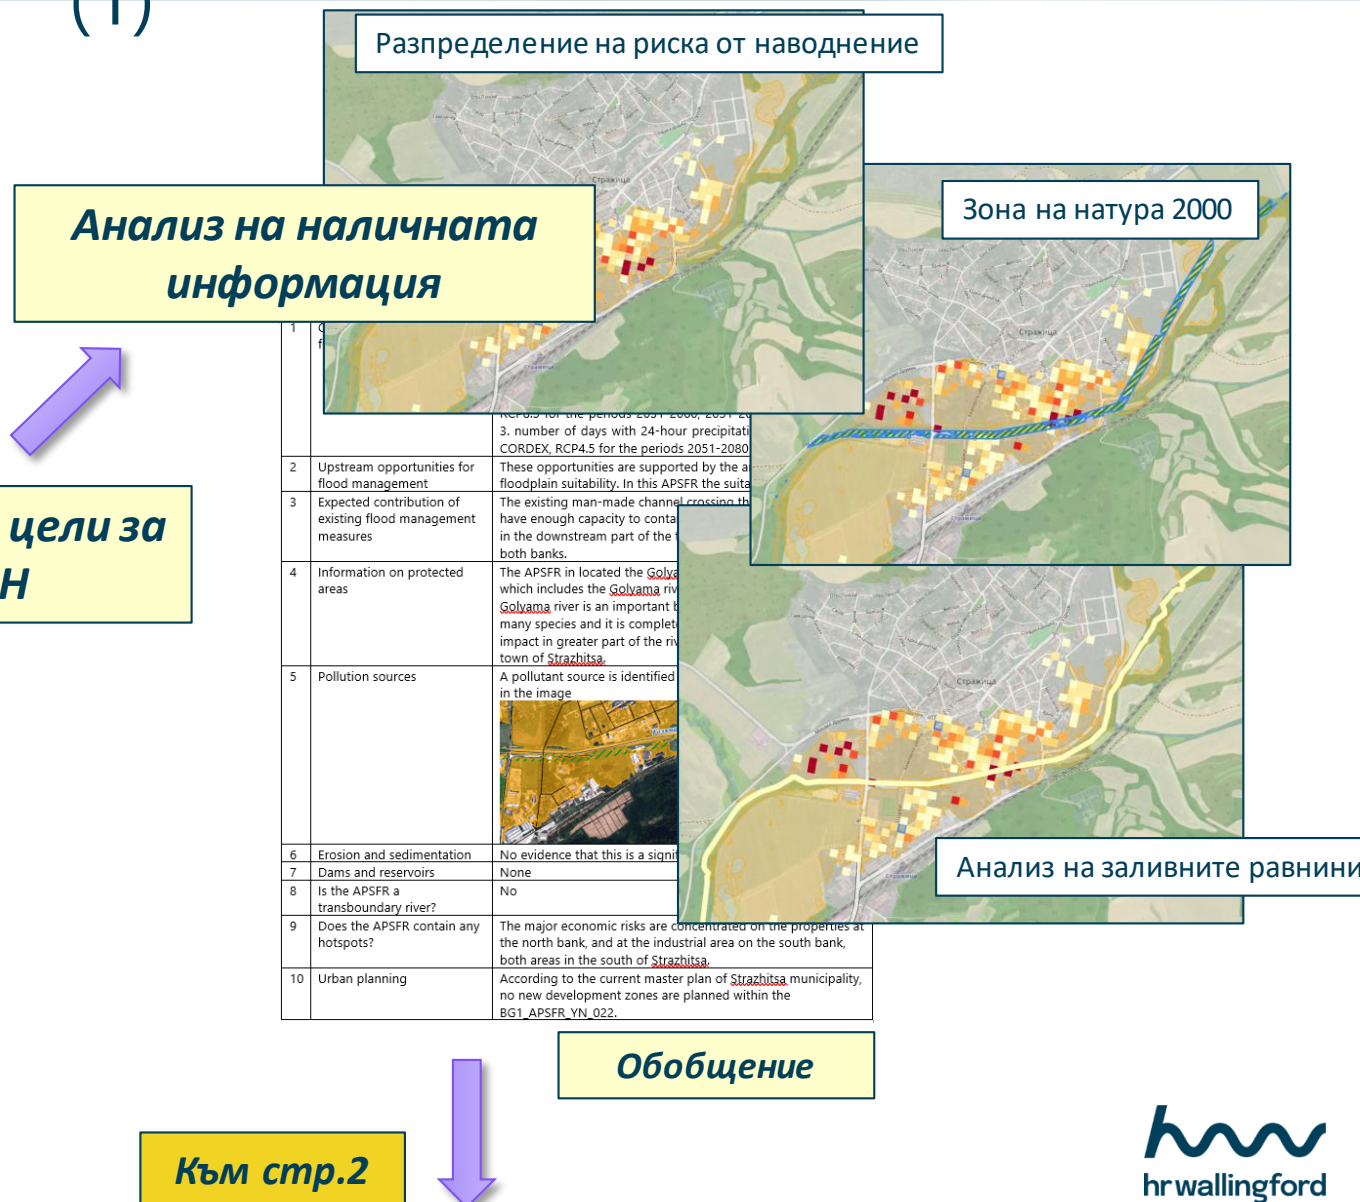

# Практическо приложение на подхода за разработване на ПоМ за РЗПРН (2)

| # | Описание на допуснатото                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Допуснатото за разпределението на щетите е представено на фигурата по-долу:<br>Зона 1: 35% |

**Допускания, взети предвид при оценката**



|   |                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Допуска се, че ползите от мерките нагоре по течение на реката (M31-8d) са от порядъка на 20% поради ограничената налична площ за временно наводняване над града. |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Measures                                             | Type of measure/Aggregated measure   | Flood Source | Total discounted costs for first 6 years, BGN | CBA Scores | MCA Scores | Total Benefit-Cost Score |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| M31-8d: Temporary flooding                           | structural - CAPEX with related OPEX | Fluvial      | 423,920                                       | 1.63       | 0.10       | Medium                   |
| M33-B15b: Improved capacity of uniform channel       | structural - CAPEX with related OPEX | Fluvial      | 271,252                                       | 1.75       | 0.89       | Medium                   |
| M31-8d                                               | structural - CAPEX with related OPEX | Fluvial      | 4,068,776                                     | 0.06       | 1.48       | Low                      |
| M33-B15b                                             | structural - CAPEX with related OPEX | Fluvial      | 2,148,420                                     | 1.17       | 0.89       | Medium                   |
| M34-B19a                                             | structural - CAPEX with related OPEX | Fluvial      | 114,299                                       | 6.53       | 0.89       | Medium                   |
| M23-B3: Retrofit of non-domestic property resistance | structural - CAPEX with related OPEX | Fluvial      | 1,218,404                                     | 0.64       | 0.20       | Low                      |

**АРП/МКА анализ**

| Код на мярка | Мярка                                                                                                                                                     | Тип наводнение | Общи дисконтирани разходи за първите 6 години, лв. | Обща оценка на съотношението ползи - разходи |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| M31-8d       | Временно наводняване на земеделски площи чрез изграждане на надлъжни хидротехнически съоръжения или използване за контрол на водните количества или нива. | Речно          | 424 000                                            | Средна                                       |
| M33-B15b     | Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета                                                                        | Речно          | 271 000                                            | Средна                                       |
| M31-B17      | Възстановяване на връзката със заливните равнини за повишаване на проводимостта чрез премахване                                                           | Речно          | 4 068 776                                          | Ниска                                        |

**Избрани мерки**

|          |                                                                                                     |       |           |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| M33-B21  | Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо. | Речно | 2 148 000 | Средна |
| M34-B19a | Отводнителни канали за отвеждане на повърхностни води като компонент на мрежа от VOC.               | Речно | 114 299   | Средна |
| M23-B3   | Съвременни методи за подобряване на резистентността на жилищна и нежилищна собственост.             | Речно | 1 218 404 | Ниска  |

| Код на мярка | Мярка                                                                                                                        | Тип наводнение | Интервенционен бюджет                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| M31-8d       | Временно наводняване на земеделски площи чрез изграждане на надлъжни хидротехнически съоръжения или използване за контрол на | Речно          | Допуска се естествено временно наводняване на земеделски площи над Стражица. Площ от 1,4 km². |


**Избор на подходящи мерки**

|          |                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M33-B15b | Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета                                                                                                                                   | Речно | Интервенцията е възможност за съвместяване на сивата инфраструктура чрез подходи за възстановяване. Дължина от 1,4 km.                                                                                                                                                                                                    |
| M31-B17  | Възстановяване на връзката със заливните равнини за повишаване на проводимостта чрез премахване на надлъжни защитни съоръжения или отдалечаването им от брега (включително временно наводняване на земеделски земи). | Речно | Отдалечаване от брега на странични защитни съоръжения за повторно свързване със заливната равнина в участъка между мостовете в южната част на Стражица. Дължина от 1,4 km.                                                                                                                                                |
| M33-B21  | Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо.                                                                                                                  | Речно | Мярка от 1-ви цикъл. Ограничаване зоните на заливане от високи води, използвайки нови защитни съоръжения (диги). Дължина на защитни съоръжения - 2,4 km.                                                                                                                                                                  |
| M34-B19a | Отводнителни канали за отвеждане на повърхностни води като компонент на мрежа от VOC.                                                                                                                                | Речно | Подобряване на капацитета за изкуствено отвеждане в Стражица чрез устойчиви отводнителни системи (VOC). Подобряване на канализационни мрежи, дренажни системи, както и на отвеждането на линейна инфраструктура. Може да изиска някои участъци с трибопроводна мрежа. Площ от 16 ha в по-жилищната южна зона на Стражица. |
| M23-B3   | Съвременни методи за подобряване на резистентността на жилищна и нежилищна собственост.                                                                                                                              | Речно | Защита на отделни имоти чрез постоянни или временни прегради в западната част на града. За площ от 30 ha. Тази мярка ще изиска системи за прогнозиране на наводнения, което да осигури време за инсталиране на защитните съоръжения. Альтернативна мярка би била M23-B4 за подобряване на устойчивостта на собствеността  |



**Картиране на избраните мерки**

# Практическо приложение на подхода за разработване на ПоМ

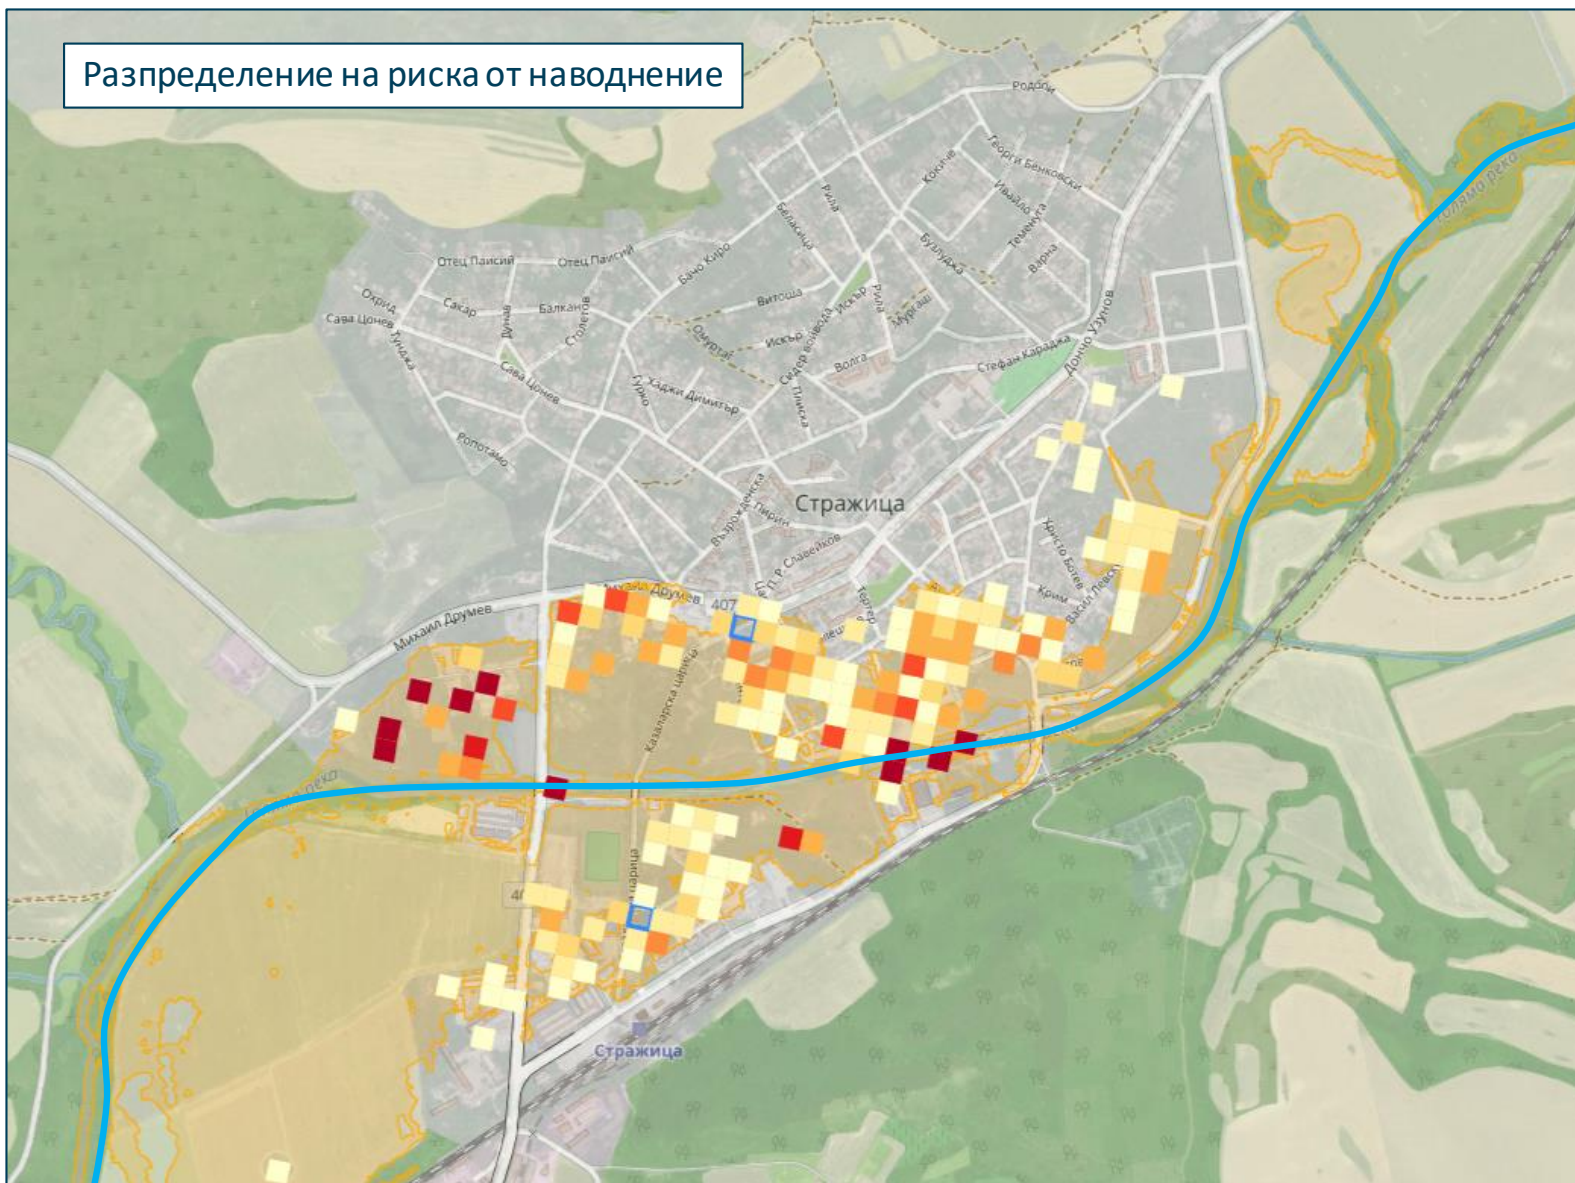

# Проект на план за управление на риска от наводнения: Структура

## Раздели:

- 1: Въведение
- 2: Обща информация за района за басейново управление
- 3: Преглед на първия цикъл на ПУРН
- 4: Предварителна оценка на риска от наводнения
- 5: Карти на заплахата и риска от наводнения
- 6: Приоритети и цели на управлението на риска от наводнения
- 7: Програма от мерки
- 8: Изпълнение, мониторинг и преглед на плана
- 9: Координация с Рамковата директива за водите и други приложими директиви на ЕК
- 10: Трансгранична координация
- 11: Обществени консултации
- 12: Екологична оценка

## Приложения:

- А: Карта на РБУ
- Б: Карта на РЗПРН
- В: Анализ на заливните равнини
- Г: Национален каталог от мерки
- Д: Методика за оценяване и приоритизация на мерките
- Е: Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН
- Ж: Таблица с приоритизация на мерките
- З: Отговорни институции и източници на финансиране
- И: Съпътстващи ползи на мерките от ПоМ

Приложения Ж и З са обединени в Приложение К, което заменя горните две приложения

# Интегрирана таблица на ПоМ

| Уникален код на мярката           | Мярка                                                                                         | Наименование/<br>местоположение на<br>РЗПРН | Тип наводнение         | Приоритет | Вид мярка          | Етап в<br>управлението на<br>риска | Продължителност (години) |                       | Разходи |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|                                   |                                                                                               |                                             |                        |           |                    |                                    | Подготвителен<br>етап    | Етап на<br>изпълнение |         |
| Мерки на ниво РЗПРН               |                                                                                               |                                             |                        |           |                    |                                    |                          |                       |         |
| BG1-APSFR-DB-100_M32-B9c          | <M32-B9c> Контрол на техническата експлоатация на съществуващи язовири                        | BG1-APSFR-DB-100                            | Речно                  | Среден    | Мека<br>структурна | За                                 | 1                        | 2                     | 200000  |
| BG1-APSFR-DB-100_M34-B12          | <M34-B12> Елементи на УОС за намаляване на пика на високите води (в урбанизирани райони)      |                                             | Дъждовно-градско       | Среден    | Зел                | За                                 | 2.5                      | 5                     | 3270000 |
| Уникален<br>код за всяка<br>мярка | <M34-B19a> дане на повърхност (градско)                                                       |                                             | Дъждовно-градско       | Вис       | Си                 | на За                              | 2                        |                       | 5       |
|                                   | <M34-B19a> дане на повърхност (дъждовно)                                                      | BG1-APSFR-DB-100                            | Дъждовно-визуално      | Вис       | Си                 | на За                              | 1                        |                       | 8       |
|                                   |                                                                                               |                                             |                        |           |                    |                                    |                          |                       |         |
| BG1-APSFR-DB-101_M31-B10a         | <M31-B10a> Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори                          | BG1-APSFR-DB-101 / гореразположени          | Тип<br>наводне<br>-ние | Вис       | Не                 | на За                              | 0.5                      | 3                     | 3       |
| BG1-APSFR-DB-101_M31-B10b         | <M31-B10b> Природосъобразни водозадържащи елементи, разпределени по целия водосбор            | BG1-APSFR-DB-101 / разпределени по          |                        | Вис       | Не                 | на За                              | 1                        | 2                     | 5       |
| BG1-APSFR-DU-001_M23-B4           | <M23-B4> Съвременни методи за подобряване на устойчивостта на жилищна и нежилищна собственост | BG1-APSFR-DU-001 / Никопол                  | Речно                  | Среден    | Неструктурна       | Пре                                | 1.5                      | 3                     | 4840000 |



| Отговорни органи        |                      | Община/Общини |           |  |  | Източници на финансиране                         |                                    | От първия цикъл | Код/наименование на мярката от първия цикъл | Показател за изпълнение                                   |
|-------------------------|----------------------|---------------|-----------|--|--|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Водещ отговорен орган   | Подпомагащи органи и |               |           |  |  | Допустимост за финансиране от ЕС                 | Национално финансиране             |                 |                                             |                                                           |
| ДАМТН                   | -                    | Добрич        |           |  |  | Възможно, но ще трябва да се демонстрира         | Държавен бюджет<br>Общински бюджет |                 |                                             | Допълнително намален обем (m3)                            |
| Кмет                    | -                    | Добрич        |           |  |  | обект на съответствие с директивите и политиката | Държавен бюджет<br>Общински бюджет |                 |                                             | Брой нови елементи на УОС за                              |
| Кмет                    |                      | Добрич        |           |  |  | обект на директив                                | джет<br>джет                       |                 |                                             | Показател за изпълнение                                   |
| Кмет                    |                      | Добрич        |           |  |  | обект на директив                                | джет<br>джет                       |                 |                                             |                                                           |
| МЗм, ИАГ                | -                    | Суворово      | Вълчи дол |  |  | обект на съответствие с директивите и политиката | Държавен бюджет (МКВП, МЗм)        |                 |                                             | Новозалесена площ (ha).                                   |
| Кмет, Областен правител | НПО                  | Суворово      | Вълчи дол |  |  | обект на съответствие с директивите и политиката | Държавен бюджет                    | Не              | -                                           | Площ на водозадържащите елементи (ha).                    |
| ИРРБ, Кмет              |                      |               |           |  |  |                                                  |                                    |                 |                                             | Брой недвижими имоти, предмет на мерки за устойчивост при |



Актуализирани в новото Приложение К

# Допълнителна информация към основните мерки в ПоМ

Временни елементи  
за защита  
от наводнения  
без постоянни  
фундаменти

Код на мярката: M33-B24

Тип на мярката: Временни елементи за  
защита от наводнения  
постоянни фундаменти

Стратегия: Защита:  
На сушата

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



## 43 МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЕ



Проект BG16MOP002-4.005-0001:  
„ПУРП – 8-годишен цикъл 2022-2027“,  
с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ  
в партньорство с Басейновите дирекции

поради което при прилагане на такъв тип защита  
е необходимо да се предвидят помпени агрегати за  
отвеждане на преминалите води.



Временна защитна преграда срещу  
наводнения от свързани чували,  
запълнени с пясък  
Източник: TMB63 Large HESCO Barriers  
(magisternmilitum.com)

M33-B24




нения от метални модулни прегради с полимерно покритие за ограничаване на  
wikimedia.org/wiki/File:Behind\_the\_Flood\_Barrier\_Upton\_-\_geograph.org.uk\_-\_292014.jpg

От ПУРН към  
изпълнение

# Изпълнение, мониторинг и преглед на ПУРН



# От ПУРН към изпълнение: Примерен РЗПРН

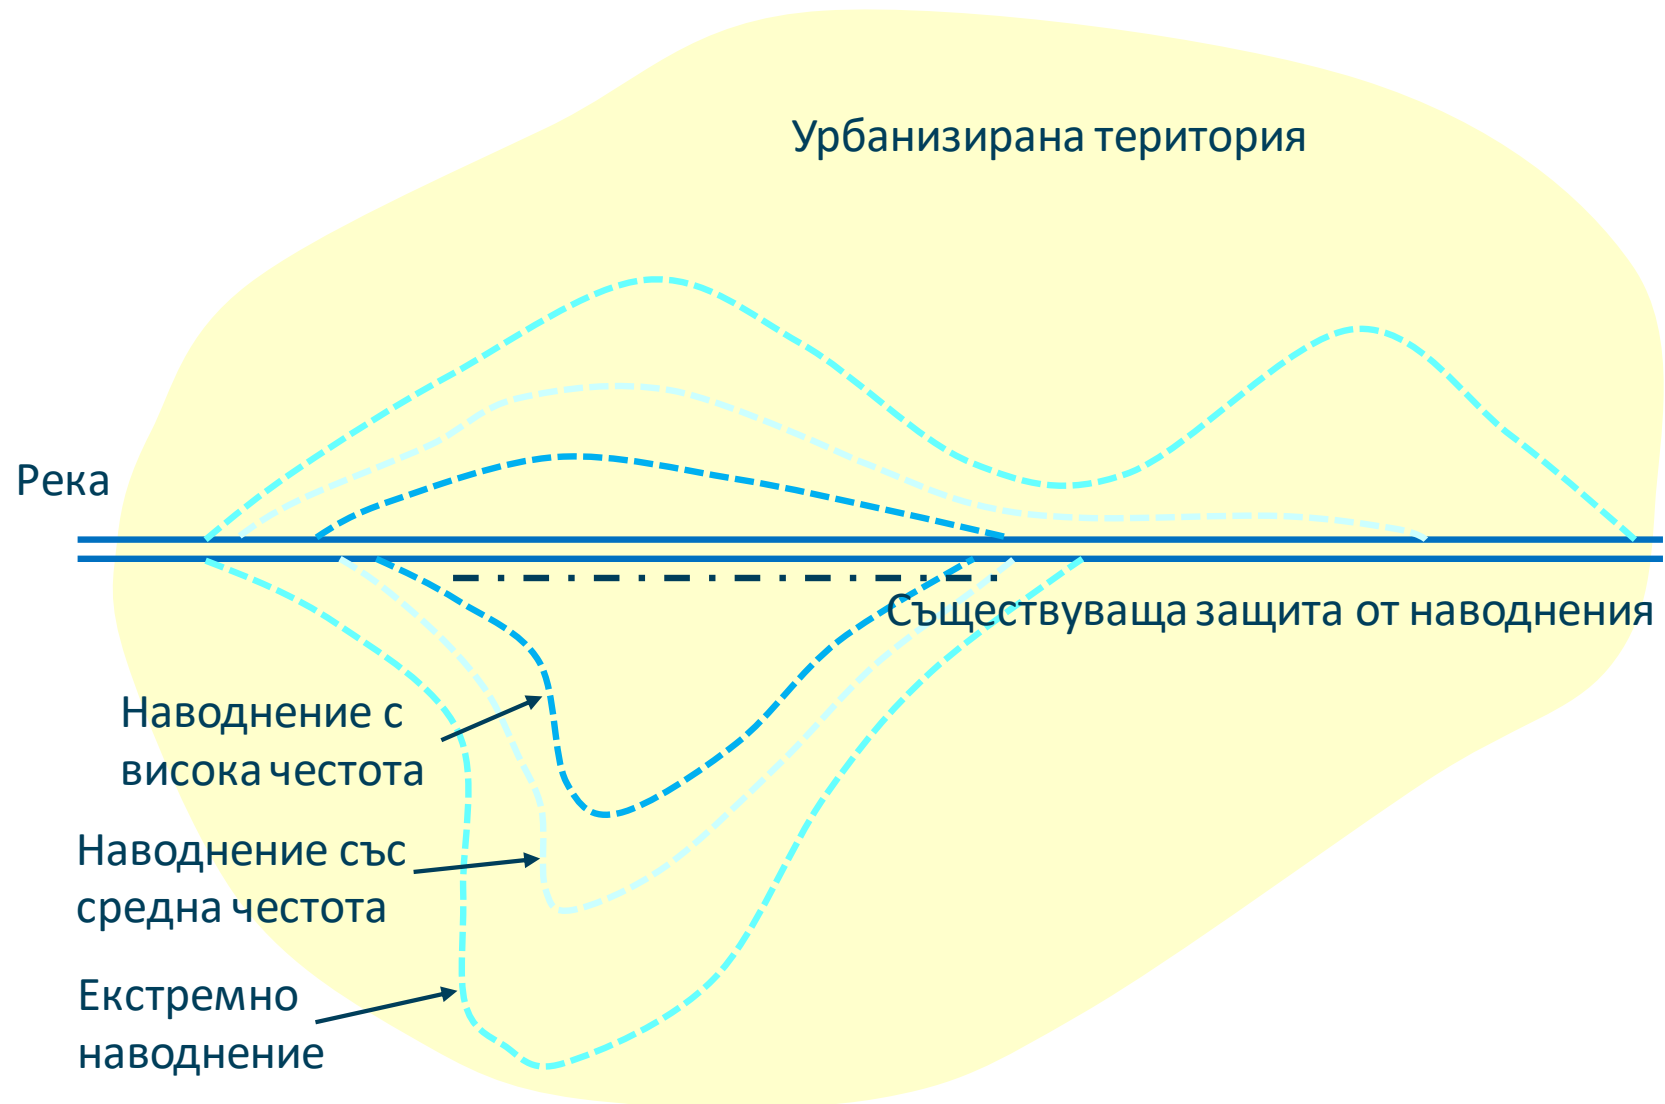

# Примерен РЗПРН: Анализ и резултати от ПУРН

## Разгледани алтернативни мерки

### Например:


Нови/надградени защитни стени  
Разширяване на речното легло  
Водозадържане нагоре по течението  
Природно-базирани решения  
Устойчивост на собствеността  
Комбинация от мерки

АРП/МКА анализ



## Програма от мерки в ПУРН:


Нови/надградени защитни стени  
Устойчивост на собствеността

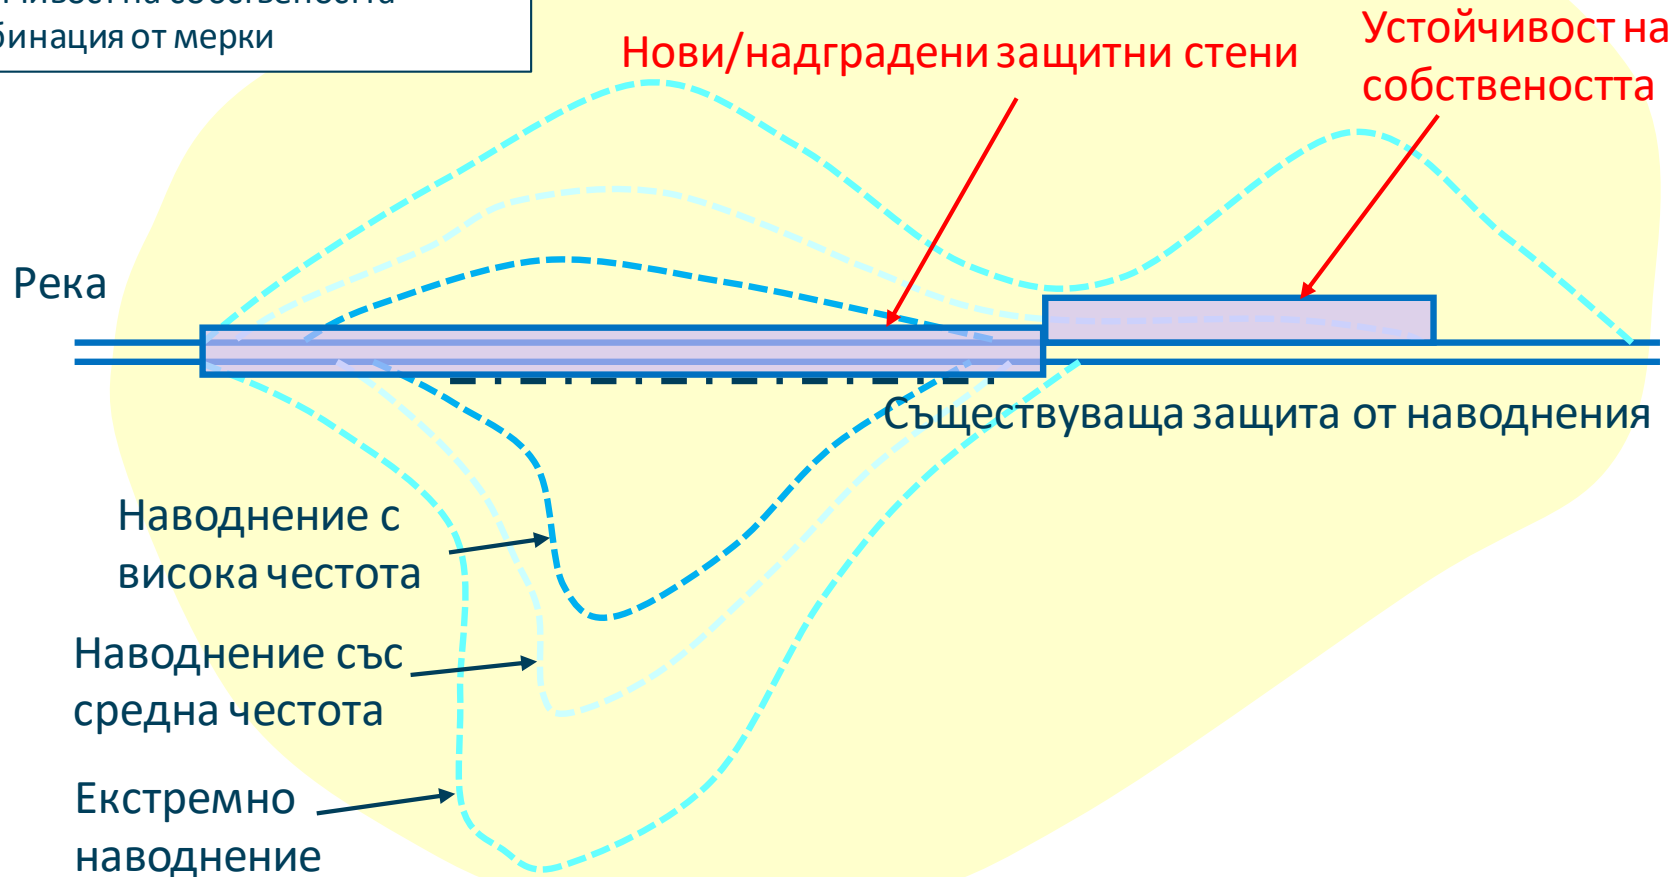


# Примерен РЗПРН: Необходима информация за изпълнение на избраните мерки

Необходима информация за:


- Оразмерителни хидравлични характеристики (водни нива, количества, обеми)
- Точно местоположение, височина и състояние на съществуващите защитни съоръжения
- Геоложки характеристики и изисквания за фундиране
- Подробна информация за съществуващи съоръжения (сгради, мостове, стени и др.)
- Мнения от заинтересованите страни
- Наличие и собственост на земята



Детайлни проучвания  
Геоложки проучвания  
Детайлно хидроложко и хидравлично моделиране  
Идеен проект  
Обществено обсъждане и обратна връзка

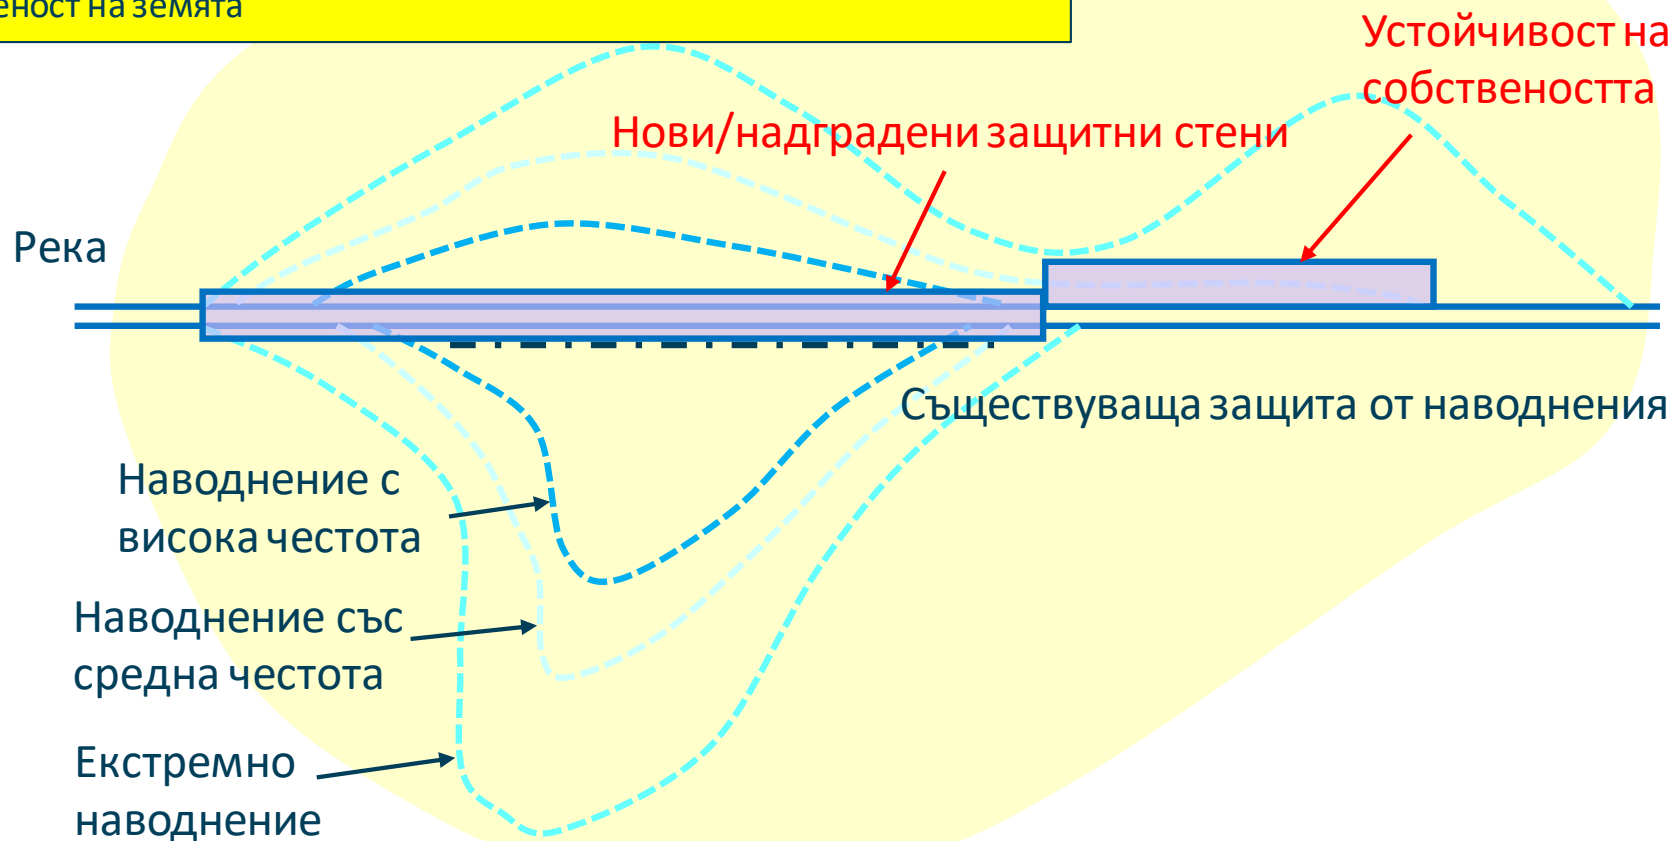

# Примерен РЗПРН: Необходима информация за изпълнение на избраните мерки

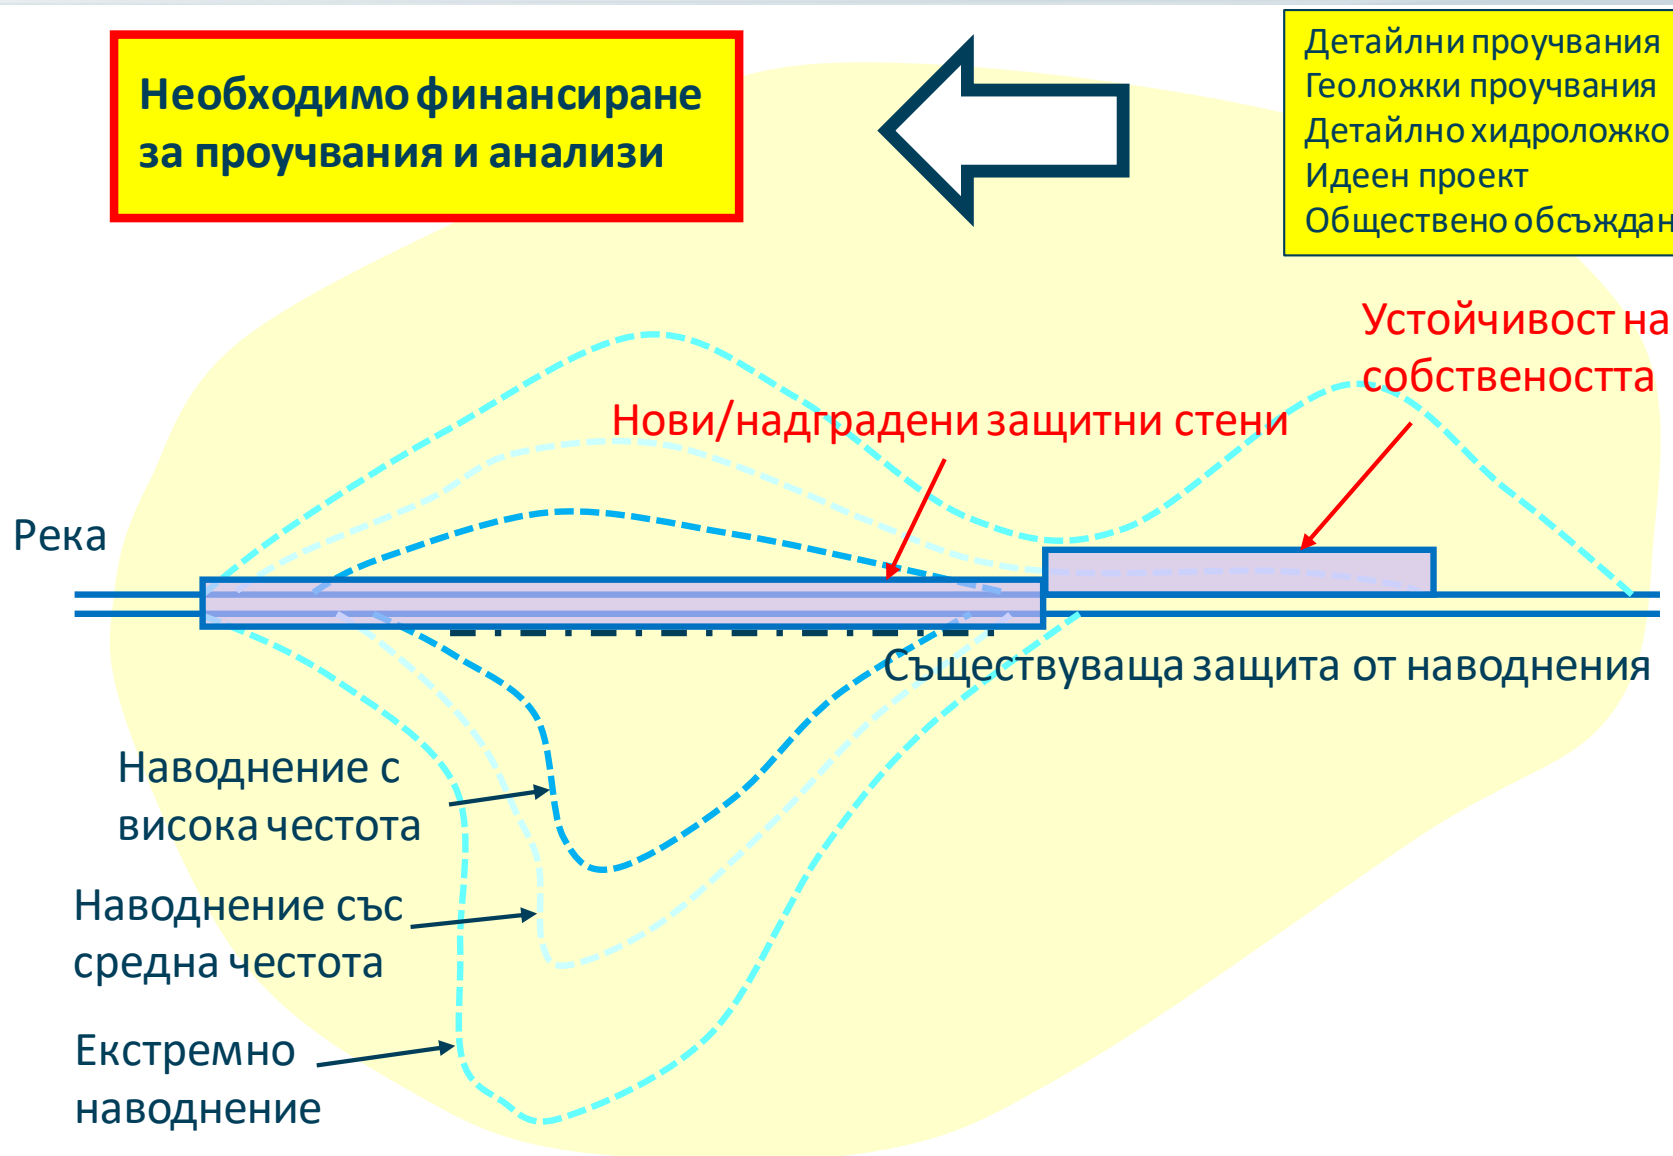

# Примерен РЗПРН: Фаза на изпълнение – Финален работен проект


Детайли за съоръженията включително местоположение, височина и фундиране  
Сгради, за които е необходимо прилагането на мерки за подобряване на устойчивостта

Детайли за мерките за устойчивост за всяка сграда

Други съображения, например:

Градски ландшафт и обществени ползи

Подобрения в околната среда




## Обосновка за инвестицията

Подробна оценка на разходите

Подробна оценка ползи

Подробен АРП анализ

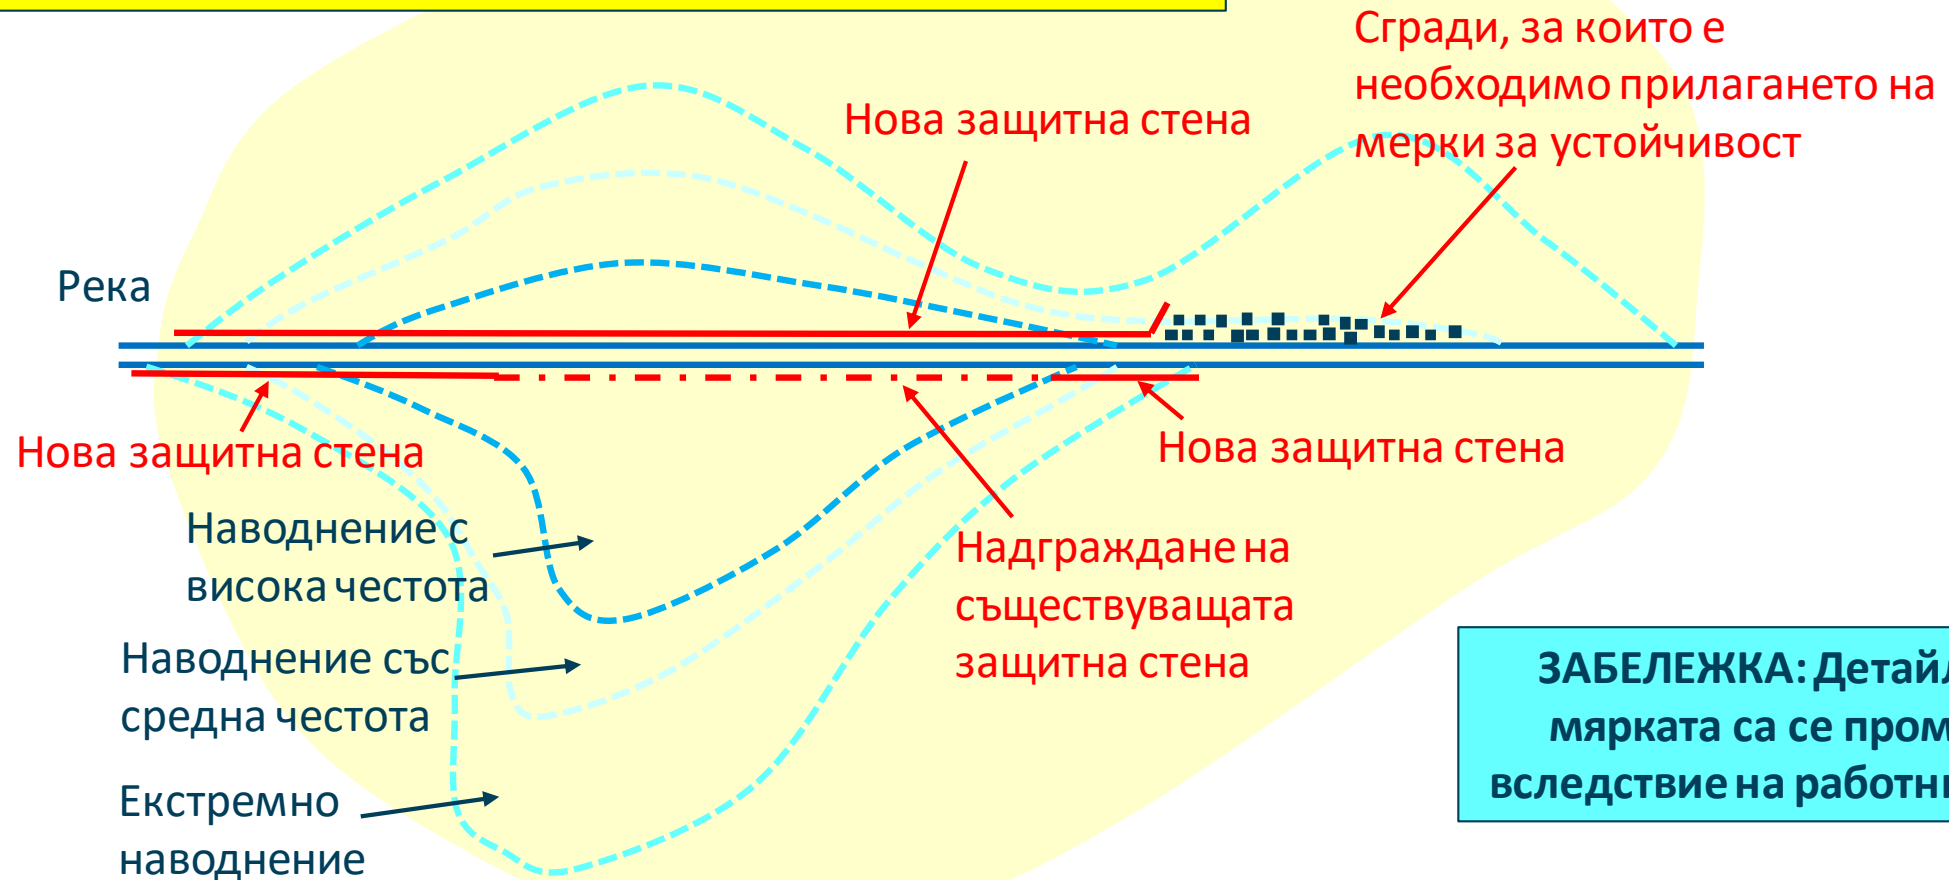

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Детайлите на мярката са се променили вследствие на работния проект


## Примерен РЗПРН: Фаза на изпълнение

Изпълнение

Финансиране за  
изпълнение

**Обосновка за инвестицията**


Подробна оценка на разходите  
Подробна оценка ползи  
Подробен АРП анализ

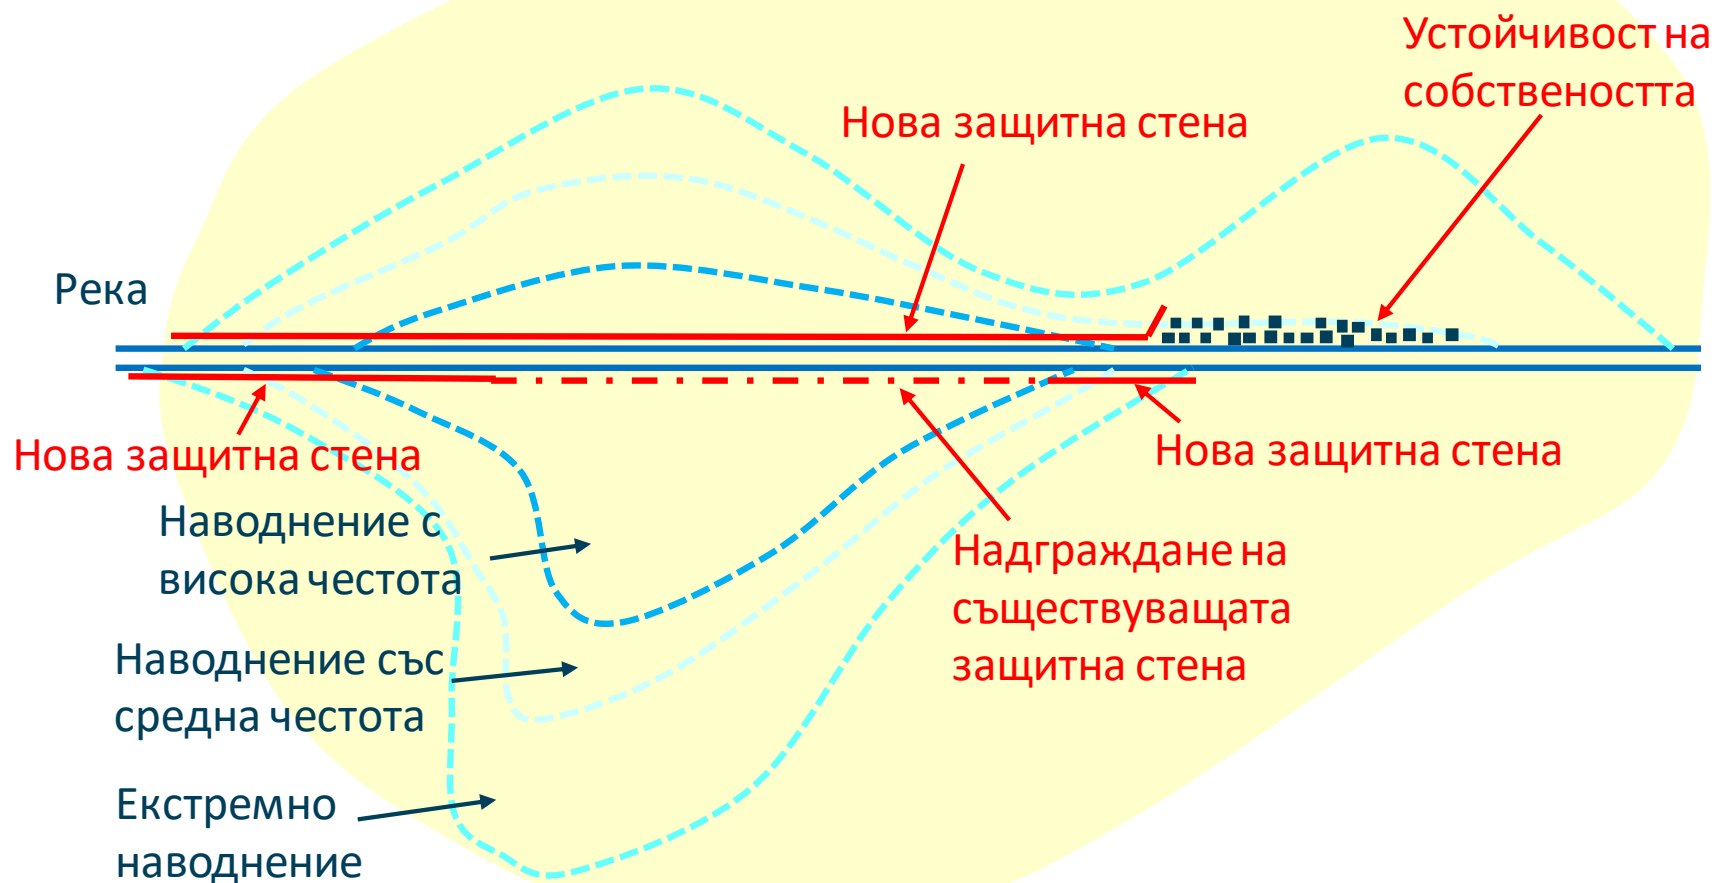


# РЗПРН предмет на срещата

## РЗПРН в долното поречие на р. Марица

| Код на РЗПРН     | Наименование на РЗПРН                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BG3_APSFR_MA_01  | р. Марица - от гр. Симеоновград до с. Капитан Андреево; Бисерска р. - от с. Славяново до гр. Любимец |
| BG3_APSFR_MA_03  | р. Сазлийка - от гр. Раднево до устието на реката                                                    |
| BG3_APSFR_MA_04  | р. Марица - от гр. Първомай до с. Райново                                                            |
| BG3_APSFR_MA_105 | Харманлийска р. - от с. Вългарово до с. Брягово                                                      |
| BG3_APSFR_MA_106 | Узунджовска р. - с. Узунджово                                                                        |
| BG3_APSFR_MA_107 | р. Ерекдере - от с. Ловец до с. Бял извор                                                            |
| BG3_APSFR_MA_108 | гр. Стара Загора                                                                                     |

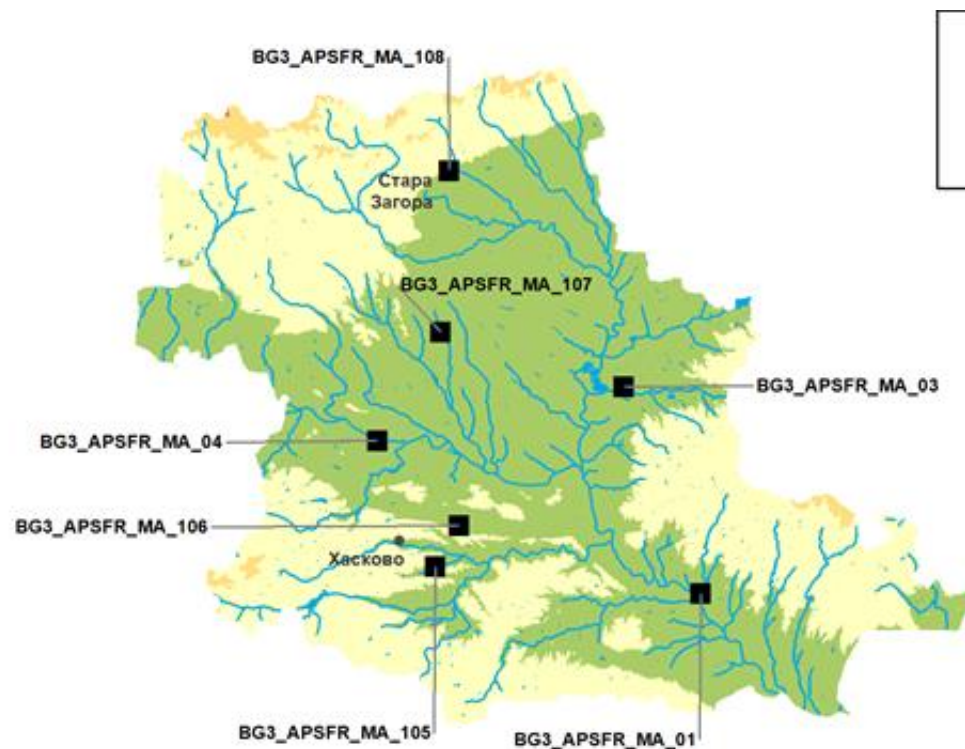

## Уеб платформа за преглед на мерките в ПоМ

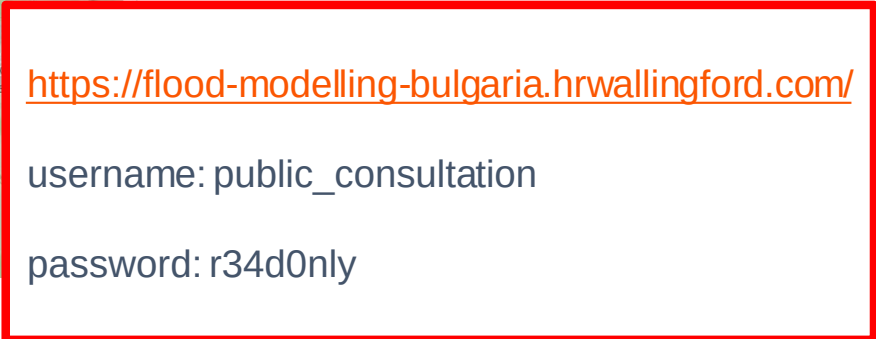

# Информация относно мерките от 1<sup>-я</sup> цикъл, които са в процес на изпълнение / предложение за разглеждане на допълнителни мерки в ПоМ



## Необходима информация:

- Мерки от първия цикъл, които са в процес на изпълнение/с разрешение за строеж/с осигурено финансиране
  - Име и код на РЗПРН (2<sup>ри</sup> цикъл)
  - Име и код на мярката (1<sup>ви</sup> цикъл)
  - Местоположение на мярката, изобразена на карта (извадка от уеб платформата/google earth/maps или др.)
  - Очаквани (оставащи) разходи по изпълнението
- Предложения за разглеждането на допълнителни мерки в ПоМ
  - Име и код на РЗПРН (2<sup>ри</sup> цикъл)
  - Описание на мярката
  - Местоположение на мярката, изобразена върху извадка от Уеб платформата/карта от КЗРН
  - Цел на мярката
  - Очаквани инвестиционни разходи

Предложенията следва да бъдат изпращани като част от официалната обратна връзка в процеса на консултациите по ПУРН



Thank you

